


## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Meteor 18SK

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy\\_gazovyy\\_kotel\\_meteor\\_18sk](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyy_kotel_meteor_18sk)

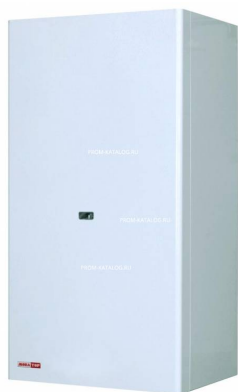

### Описание

Одноконтурный, газовый котел METEOR 18SK предназначен для отопления жилых домов, строений и других помещений с тепловыми потерями до 18кВт. Продукты сгорания отводятся наружу через дымоход. При помощи комплекта подключения к бойлеру (приобретается отдельно), к котлу можно подключить водонагреватели косвенного нагрева типа NTR и NTRR. Безопасность Ряд независимых элементов обеспечивает безопасную работу котла: Включение горелки не произойдет без протока воды или в отсутствие воды в отопительной системе. Включение горелки не произойдет без достаточного протока ГВС и достаточного давления в отопительной системе. Контроль пламени горелки происходит с помощью термоэлемента, что предотвращает утечку газа. При засорении дымохода, благодаря предохранителю обратной тяги, котел предотвращает попадание продуктов сгорания в помещение. Зажигание не произойдет при неисправности вентилятора, маностат предотвратит запуск котла (версия Турбо). Экономичность Высокий КПД – 90,2% Широкий диапазон регулировки мощности в системах отопления и ГВС - от 40% до 100 %. Нагрев воды в отопительной системе на максимальной мощности при ее остывании и переход на экономный режим работы (произойдет модуляция мощности). Котёл потребляет столько газа, сколько в данный момент требуется, благодаря модуляции мощности. Надежность Защита вторичного теплообменника от

отложений специальной обработкой внутренней поверхности. Стабильная работа при напряжении электросети в диапазоне 155–250 В. Байпас обеспечивает циркуляцию в первичном теплообменнике при засоренной отопительной системе. Высокая надежность регулировочных элементов и автоматики безопасности. Комфорт Возможность подключения комнатного термостата, входящего в комплект поставки. Очень тихий старт горелки и тихая эксплуатация. Приготовление ГВС при протоке от 3 л/мин. Точная регулировка температуры ГВС, независимо от количества протекающей воды или изменения напора в водопроводной сети. Преимущественный нагрев ГВС – в котлах «Комби». Возможность подключения емкостного водонагревателя к любому типу котла. Удобство управления и обслуживания: Легкий доступ к внутренним компонентам котла для сервисного обслуживания. Возможность подключения в каскад при помощи каскадного устройства управления. Экологичность . Низкое содержание вредных выбросов в окружающую среду.

### **Характеристики**

Тип	Газовый
Мощность (кВт)	8 - 19
КПД (%)	90
Паспорт продукта	Загрузить
Вид топлива	Природный газ (G20)

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.