


## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Водонагреватель проточный газовый Oasis 20 RG (N)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/\\_oasis\\_20\\_rg\\_n](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/_oasis_20_rg_n)

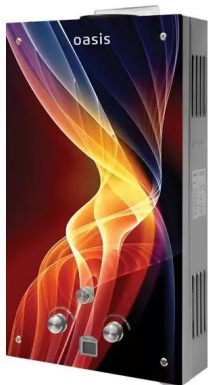

### Описание

Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20RG (N) служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом. Автоматический розжиг от батареек помогает избавиться от неудобств при неожиданном отключении электричества. Работа прибора осуществляется на природном газе.

Автоматический розжиг от батареек помогает избавиться от неудобств при неожиданном отключении электричества. Работа прибора осуществляется на природном газе. Отсутствие постоянно горящего запальника и специальный переключатель «Зима-лето» позволяют экономить около 70 м<sup>3</sup> газа в год.

### **Особенности и преимущества Oasis 20RG (N):**

- Современный, элегантный и компактный дизайн
- Полностью автоматический и энергонезависимый
- ЖК блок индикации температуры горячей воды на всех моделях
- Электронное зажигание при открытии крана горячей воды

- Переключатель «зима-лето» для плавной регулировки горячей воды в теплое время года и экономии газа до 40-50%
- Возможность работы при пониженном давлении газа
- Высокий КПД (более 90%)
- Оснащен специальными устройствами безопасности.

## Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый
Производительность, л/мин	10
Мощность	20 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Китай
Модель водонагревателя	Oasis RG
Тип розжига	электроподжиг
Давление на входе, атм	0 — 0.2
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Диаметр дымохода 110 мм, Номинальный расход природного газа 2 м3/час
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Защита	датчик тяги, защита от перегрева
Газ-контроль	Да
Вес	9.2 кг
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Нижняя
Ширина	14.5 см
Высота	59 см
Длина	34 см
Способ монтажа	настенный